


Descrição do sistema para cobertura verde intensiva


Jardim na cobertura com Floradrain® FD 60



Filtro SF




Elemento de drenagem Floradrain® FD 60




Manta de proteção e retenção ISM 50



Tela anti-raízes WSB 100-PO



Estrutura do sistema

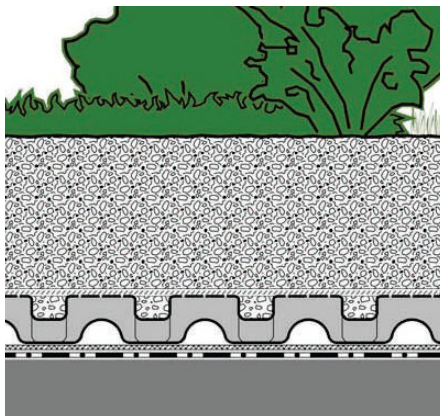

Vegetação

Substrato* - espessura a partir de 270 mm.

Filtro SF

Elemento de drenagem Floradrain® FD 60

Manta de proteção e retenção ISM 50

Tela anti-raízes WSB 100-PO

Camada de impermeabilização

* Para espessuras superiores a 350 mm, recomenda-se a colocação de uma camada inferior de Zincolit® Plus.

Dados técnicos

Espessura da estrutura	a partir de 330 mm
Peso saturado de água	a partir de 345 kg/m ²
Capacidade de retenção de água	a partir de 115 l/m ²

Vantagens

- Sistema de cobertura verde multifuncional, com uma grande capacidade de retenção de água e com possibilidade para implementação de um sistema de armazenamento de água;
- Muitas combinações possíveis, como por exemplo, zonas pavimentadas, pátios, vegetação ou zonas infantís;
- Floradrain® FD 60, pode-se efectuar o seu enchimento com betão para conseguir uma sub-estrutura para zonas pavimentadas sem penetrar a laje ou a sua impermeabilização;



ZinCo Coberturas Ecológicas S.L. • c/Paris 45-47 Entlo. 3a • ES-08029 Barcelona • Tel: +34 / 93 3556208 • Fax +34 / 93 4102303
www.zinco-cubiertas-ecologicas.es • contacto@zinco-iberica.es

Reserva-se o direito de realizar qualquer modificação técnica; Não nos responsabilizamos por erros de impressão; Primeira edição 08/94
Actualização 01/22; Autorização por ZinCo GmbH