

Descrição do sistema para cobertura verde

Garagem Subterrânea com Stabilodrain® SD 30 (zona ajardinada)



Plantas

Segundo lista de plantas



Substrato

Jardim na cobertura




Filtro Sistema

TG



Elemento de Drenagem

TG



Manta protectora

ISM 50




Tela anti-raízes

WSB 100-PO (opcional)



Estrutura do sistema

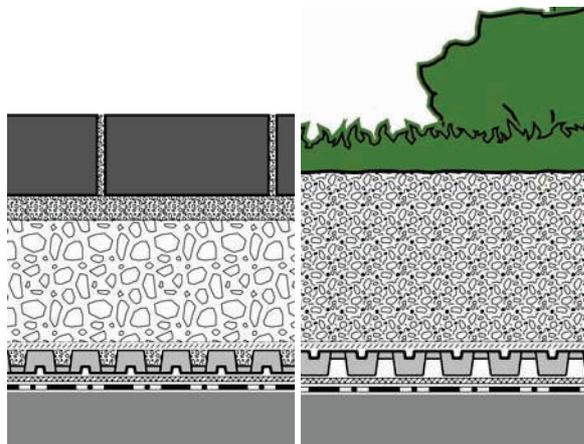

Plantas segundo lista de plantas

ZincoterraJardim na cobertura

Espessura de 20 a 35 cm

(no caso de espessuras maiores de 35 cm é necessário um substrato, p.ex. ZinColit® Plus)

Filtro Sistema TG

Elemento de drenagem Stabilodrain®SD 30

Manta de protecção e retenção ISM 50

Tela anti-raízes WSB 100-PO (opcional)

Dados técnicos

Espessura da estrutura:

a partir de aprox. 23 cm

Peso saturado de água:

a partir de aprox. 315 kg/m²

Capacidade de água:

a partir de aprox. 110 l/m²

Vantagens

- Este sistema à base de Stabilodrain® SD 30 reúne qualificações para construir zonas ajardinadas assim como transitadas por veículos ligeiros.
- Stabilodrain® transforma coberturas de garagens subterrâneas em paisagens, parques e jardins.



ZinCo Coberturas Ecológicas S.L. • c/Paris 45-47 Entlo. 3a • ES-08029 Barcelona • Tel: +34 / 93 3556208 • Fax +34 / 93 4102303
www.zinco-cubiertas-ecologicas.es • contacto@zinco-iberica.es

Reserva-se ao direito de realizar qualquer modificação técnica; Não se responsabiliza por erros de impressão; Primeira edição 08/94

Actualização 01/12; Autorização por ZinCo GmbH

LANDLAB

Representante exclusivo em Portugal - www.landlab.pt - info@landlab.pt